

Kombinovaná zostava s lezeckou stenou a lanovou sieťou



Použité materiály:

Použité drevo - profilované, tlakovo impregnovaného z lepeného hranolu 12x12cm – trojvrstvé

Ošetrovanie dreva – minimálne 3 nátery ekologicky nezávadného oleja.

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

Spojenie ihriska so zemou – zabetónované oceľové pätky, ktoré sú žiarovo zinkované.

Uchytenie oceľovej pätky a dreva – uchytenie pomocou závitových tyčí, ktoré sú už vopred vlepene epoxidovým lepidlom do konštrukcie nosného hranolu. (Tým, že sa drevo neuchytáva vrtaním na mieste sa zabraňuje prieniku vlhkosti do dreva).

Laná – oceľové laná skladajúce sa zo 6 vonkajších a jedného centrálného oceľového lana, ktoré je v polypropylénovom puzdre



Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Veková kategória:	3 až 14 rokov
Rozmery prvku:	1,17 x 1,17m
Maximálna výška dopadu:	1m
Minimálna potrebná plocha:	4,2 x 4,2m

Kombinovaná zostava s lezeckou stenou a lanovou sieťou

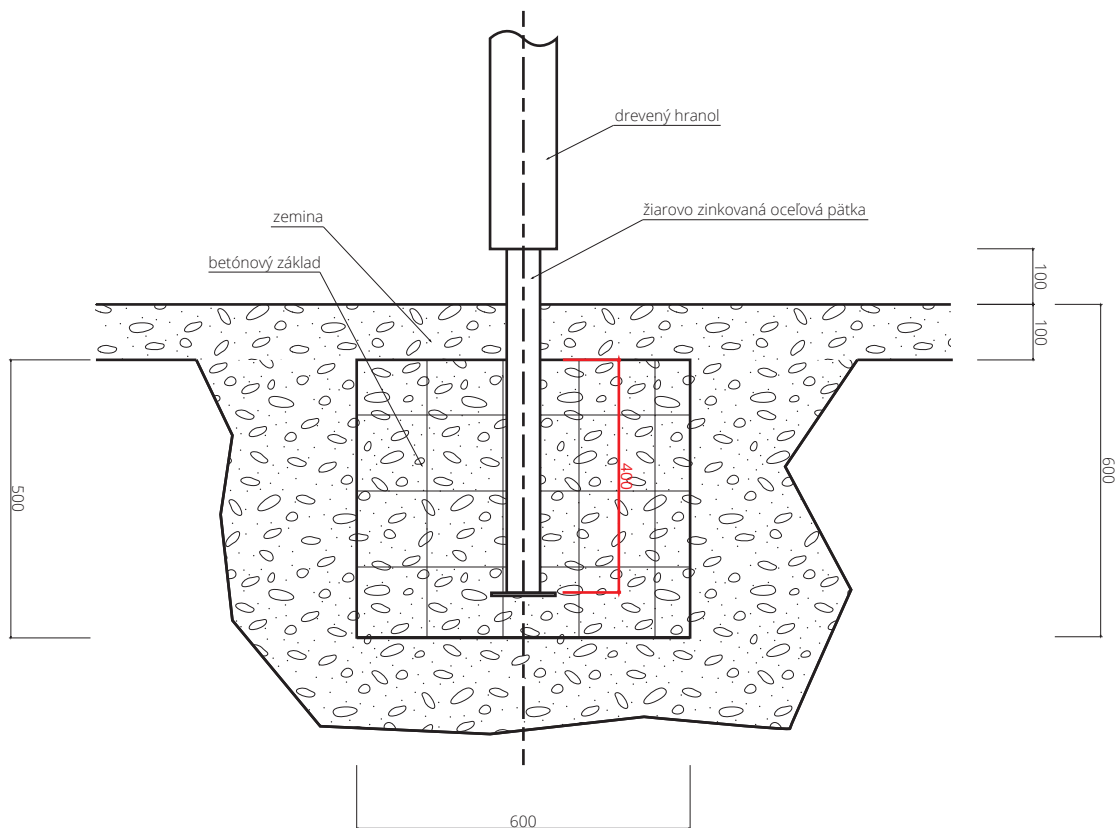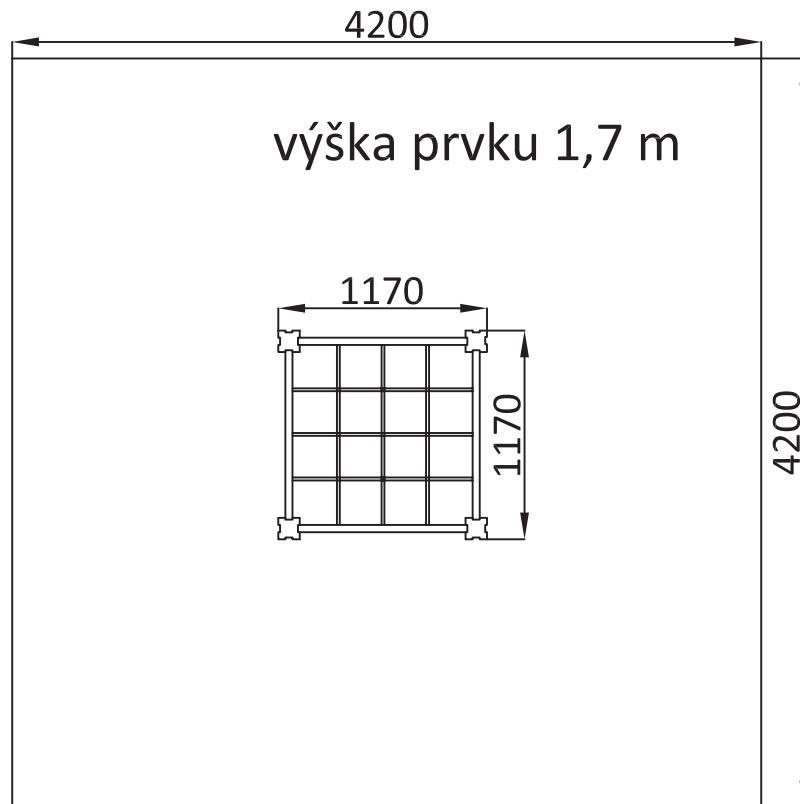

Detail ukotvenia